



ACON 2712, ACON 2715, ACON 3512, ACON 3515

JOTHA PREISLISTE 2025

ABSETZKIPPANHÄNGER ACON

Absetzkippanhänger mit nach oben offenen Hubarmen. Zulässiges Gesamtgewicht 2,7 t und 3,5 t.

SERIENAUSSTATTUNG:

- Selbsttragend verschweißter Fahrzeugrahmen.
- Benzinhydraulischer Antrieb über einen Honda Motor GX 200 mit einer Leistung von 4,3 KW.
- Schwenkeinrichtung mit 2 teleskopierbaren Auslegern mit durchlaufender Unterquerwelle.
- Kettengehänge mit 6 mm Kette, verkürzbar mit Sicherheitslsthaken.
- Kippbolzenleiste zum Hochauskippen von Schüttgutcontainern.
- Großdimensionierte doppelwirkende Hydraulikzylinder für die Hubarmbewegung (Hubkraft 2.700 kg).
- Zwei Hydraulikzylinder für die Teleskopbewegung (900 mm Teleskopweg, Hubkraft ab Fahrbahn bei voll ausgefahrenen Hubarmen: 1.800 kg)
- Zwei Hydraulikzylinder für die Stützfußbewegung.
- Hydrauliköl HLP 10 nach DIN 51 524 Teil 2.
- Handsteuerventile mit Load Sensing System zum Feinsteuern aller Bewegungsfunktionen, in einer Kiste an der Bugwand.
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Kugelkopfkupplung.
- Tandem-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung und Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik.
- Vier Räder und zwei Unterlegkeile, verstärktes Deichselstützrad.
- Lichtanlage entsprechend ECE R48, 12 Volt, Stecker 13-polig, 2 Schluss-Brems-Blinkleuchten, Kennzeichenleuchten, Dreieckrückstrahler, Umrissleuchten, Positionsleuchten, Glühbirnen.

Alle Gewichts- und Maßangaben sind circa-Werte.



ACON 3512



**ACON 3515:
Absetzkipper in der größeren Breite
(hier mit Sonderausstattung)**

Art.Nr.	Modell		Preis (Euro)
50448	ACON 2712	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.700 kg Nutzlast: 1.680 kg Ladeflächenlänge: 2.200 mm Ladeflächenbreite: 1.350 mm Gesamtlänge: 4.700 mm Gesamtbreite: 1.960 mm Anhänghöhe 450 oder 550 mm	27.800,-
50457	ACON 3512	Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg Nutzlast: 2.390 kg Ladeflächenlänge: 2.200 mm Ladeflächenbreite: 1.350 mm Gesamtlänge: 4.700 mm Gesamtbreite: 1.960 mm Anhänghöhe 450 oder 550 mm	28.300,-

Art.Nr.	Modell		Preis (Euro)
50462	ACON 2715	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.700 kg Nutzlast: 1.530 kg Ladeflächenlänge: 2.200 mm Ladeflächenbreite: 1.650 mm Gesamtlänge: 4.700 mm Gesamtbreite: 2.260 mm Anhänghöhe 450 oder 550 mm	28.900,-
50468	ACON 3515	Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg Nutzlast: 2.240 kg Ladeflächenlänge: 2.200 mm Ladeflächenbreite: 1.650 mm Gesamtlänge: 4.700 mm Gesamtbreite: 2.260 mm Anhänghöhe 450 oder 550 mm	29.400,-

ACON

Zubehör

Blechverkleidung für die Hubarme



Verzinktes Blech an die Innenseiten der Hubarme ge-
klebt zum Schutz vor Lackabrieb durch die Ketten.

Art.-Nr. 50554
Gewicht: 2 kg
Euro 250,-

Staukiste



Kunststoffstaukiste mit ca. 15 l Volumen seitlich vor
den Achsen (eine Kiste rechts, bei zwei Kisten rechts
und links. In Verbindung mit 50454 nur eine Kiste
rechts möglich)

Art.-Nr. 50470
Gewicht: 12 kg
Euro 340,-


Kunststoff-Verschleißplatten für den ACON



Abriebschutz aus Kunststoff (ca. 10 mm hoch) auf den
Längsprofilen des Anhängerbodens aufgeschraubt.

Art.-Nr. 50476
Gewicht: 5 kg
Euro 300,-

Stahl-Verschleißplatten für den ACON

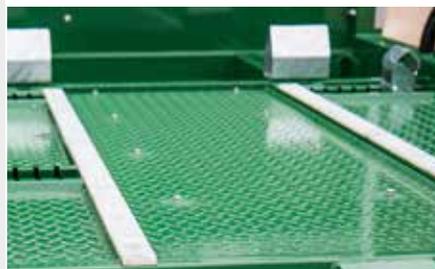

Abriebschutz auf den Längsprofilen des Anhänger-
bodens aufgeschraubt. Bestehend aus 8 mm dickem,
verzinktem Flachstahl.

Art.-Nr. 50474
Gewicht: 20 kg
Euro 300,-

Zwei zusätzliche Kippbolzenleisten für ACON



Voraussetzung zum Kippen der Flachbehälter. Zwei
Kippbolzenleisten für die Schüttgutcontainer-Kippung
sind in der Grundausstattung bereits enthalten.

Art.-Nr. 50473
Gewicht: 16 kg
Euro 710,-

Steuerblock seitlich an dem Anhänger- rahmen



Der Steuerblock ist seitlich links am Rahmen des
Anhängers verbaut. Die stehenden Handbedienhebel
sind mit einem Schutzbügel versehen. Von dort
können alle Funktionen des Anhängers hydraulisch
gesteuert werden.

Art.-Nr. 50454
Euro 520,-

LED-Leuchten ohne Elektronik



Lichtanlage komplett mit LED anstelle von Glühlampen. Für Zugfahrzeug mit LED-Lichtanlagenerkennung oder Einbau einer LED-Kontrollbox (Bestell-Nr.: 50227)

Art.-Nr. 50466

Euro 570,-

LED-Kontrollbox



Der Anhänger ist mit eigener Elektronik für die LED-Lichtanlage ausgerüstet. Für Zugfahrzeuge ohne eigene LED-Lichtanlagenerkennung Achtung: Kompatibilitätsprüfung mit dem Zugfahrzeug notwendig.

Art.-Nr. 50227

Gewicht: 1 kg

Euro 400,-

Querstange mit Kettengehänge ACON 12er Breite



Querstange zum Aufsetzen auf die Hubarme des ACON zum Aufnehmen von Punktlasten. Inklusive Halterung am Bug. Nicht nachrüstbar, an den Hubarmen muss eine Aufnahme angeschweißt werden.

Art.-Nr. 50477

Gewicht: 35 kg

Euro 1.530,-

Querstange mit Kettengehänge ACON 15er Breite



Querstange zum Aufsetzen auf die Hubarme des ACON zum Aufnehmen von Punktlasten. Inklusive Halterung am Bug. Nicht nachrüstbar, an den Hubarmen muss eine Aufnahme angeschweißt werden.

Art.-Nr. 50480

Gewicht: 35 kg

Euro 1.690,-

Elektrohydraulischer Antrieb




SPX-Elektroaggregat mit Versorgung durch eine 180 Ah Batterie. Eingebaut in eine Staukiste an der Bugwand des Anhängerrahmens. (Aufpreis zum benzinhydraulischen Antrieb.)

Art.-Nr. 50723

Gewicht: 40 kg

Euro 570,-

Batterie-Ladegerät (12 V / 10 A)

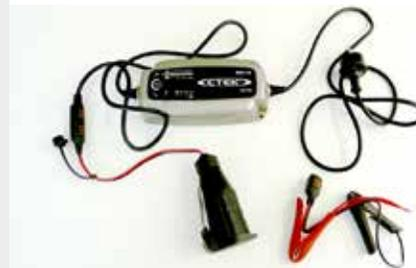

Batterie-Ladegerät mit automatischem Temperatursgleich. 12 V / 10 A. Inklusive Krokodilklemmen und direkter Steckverbindung zur Batterie.

Art.-Nr. 50680

Gewicht: 1 kg

Euro 500,-

Elektro-Starter




Elektro-Starter für den Benzinmotor. Inklusive Starterbatterie.

Art.-Nr. 50455

Gewicht: 3,5 kg

Euro 1.430,-

Bio-Hydrauliköl

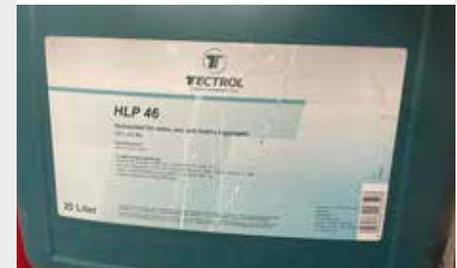

Bio-Hydrauliköl HLP 46 nach ISO 15 380 (Mehrpreis. Anstelle des Standard-Hydrauliköls.)

Art.-Nr. 50775

Euro 800,-

Sonderlackierung



Lackierung in einem Metallic-Farbtton oder einer RAL Sonderfarbe.

Art.-Nr. 50482

Euro 2.370,-

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen MwSt.
Ab Werk Donauwörth. Irrtümer können wir nicht ausschließen,
zudem arbeiten wir kontinuierlich an technischen Verbesserungen,
wodurch sich Beschreibungen und Abbildungen in dieser Preisliste ändern können.

Sprechen Sie uns bitte an. Wir stellen Ihnen gerne ein konkretes Angebot nach Ihren Wünschen zusammen.

Jotha Preisliste / Gültig ab Januar 2025



Jotha Fahrzeugbau AG
Nürnberger Straße 10
86609 Donauwörth

Email: info@jotha.com
Tel: 0906.70 66 80
Fax: 0906.70 66 811

Vertrieb: 0906.70 66 841
Ersatzteile: 0906.70 66 832
Kundendienst: 0906.70 66 855